


TECHNICKÝ LIST SSR RELÉ HTL148016DC

SPECIFIKACE

- Polovodičové relé – nástupce stykačů
- Bezhluchné, bezporuchové a bezkontaktní
- Robustní provedení
- Vlastní výkonné chlazení
- Bez jiskření při spínání
- Imunní vůči vnějšímu magnetickému poli (použitelné v blízkosti silných motorů)
- Minimální elektrický šum – možnost spínání v nule
- Montáž v jakékoli poloze
- LED signalizace

ZÁKLADNÍ PARAMETRY RELÉ HTL148016DC

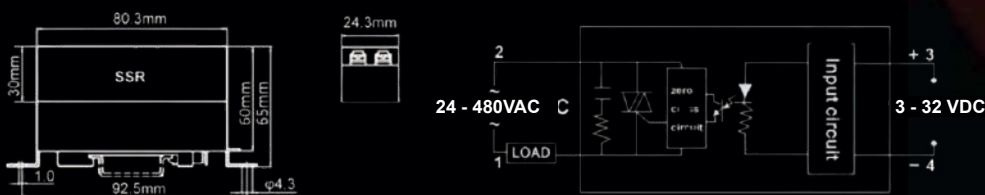

Rozměry	65 x 24.3 x 104 mm
Hmotnost	300 g
Provozní teplota	-20°C až 80°C
Rychlost sepnutí	0,1 ms
Montáž	DIN lišta / panel
Certifikace	CE, RoHS, ECM
Stupeň krytí	IP20

PARAMETRY VSTUPU

Řídící napětí	3 - 32 VDC
Max. vstupní proud	12 mA
Minimální provozní napětí	2,8 VDC
Minimální výstupní napětí	1,5 VDC

PARAMETRY VÝSTUPU

Výstupní napětí	24 - 480 VAC
Výstupní proud	16 A
Napětí na špičce	800 V
Max. výstupní proud	2 mA/off state
Max. pokles napětí	≤ 1,5 V/on state